

Formy doručení

Role, ze skladu

Tloušťka: 12,5 a 25 mm
 Délka: 1500 mm
 Šířka: 1000 mm

Pásky a podložky na míru, samolepicí verze a speciální délky rolí jsou k dispozici na vyžádání.

Technické údaje

Maximální statická únosnost

0,600 N/mm²

Maximální dynamická únosnost pro přerušovaná zatížení



0 až 0,850 N/mm²

Ojedinělá, krátkodobá maximální zatížení

až do 6,000 N/mm²



Certifikace

Cradle to Cradle Certified® je registrovaná ochranná známka institutu Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

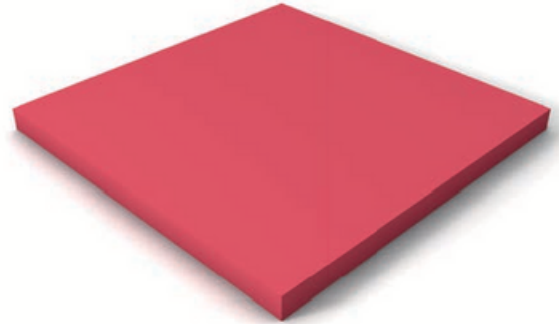


Fyzikální vlastnosti	Norma	Výsledek	Komentář
Statický modul pružnosti	Na základě EN 826	4,3 - 5,9 N/mm ²	Tangenciální modul, viz diagram „Modul pružnosti“
Dynamický modul pružnosti	Na základě DIN 53513	8,9 - 13,0 N/mm ²	Závisí na frekvenci, zatížení a tloušťce, viz diagram „Dynamická tuhost“
Mechanický ztrátový faktor	DIN 53513	0,11	Závislé na zatížení, amplitudě a frekvenci
Kompresní sada	Na základě DIN EN ISO 1856	4,8 %	Měřeno 30 minut po dekompresi s 50 % deformací / 23 °C po 72 hod.
Pevnost v tahu	Na základě DIN EN ISO 1798	4,0 N/mm ²	
Prodloužení po přetržení	Na základě DIN EN ISO 1798	210 %	
Odolnost proti roztržení	Na základě DIN ISO 34-1	19,0 N/mm	
Chování při požáru	DIN 4102 DIN EN 13501-1	B2 E	
Kluzné tření	REGUPOL-laboratoř REGUPOL-laboratoř	0,6 0,7	Ocel (suchá) Beton (suchý)
Tvrdość v tlaku	Na základě DIN EN ISO 3386-2	1 050 kPa	Tlakové napětí při 25 % deformaci; zkušební vzorek h = 25 mm
Odrasová elasticita	Na základě DIN EN ISO 8307	59 %	Závislé na tloušťce; zkušební vzorek h = 25 mm
Snížení síly	DIN EN 14904	39 %	Závislé na tloušťce; zkušební vzorek h = 25 mm

REGUFOAM VIBRATION 740PLUS

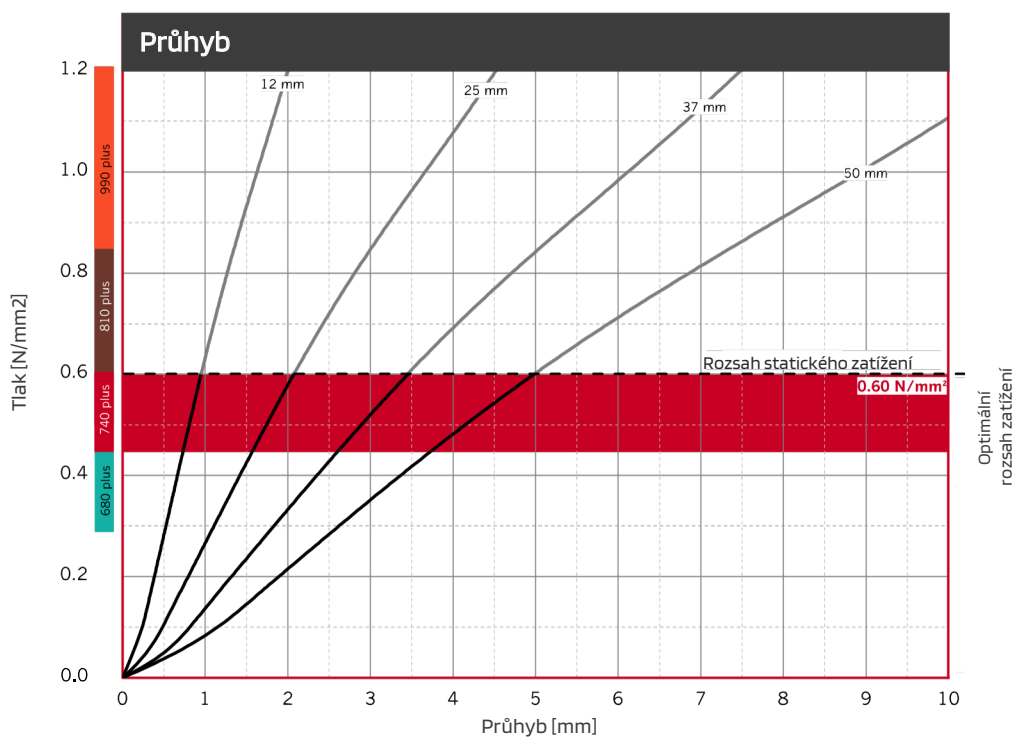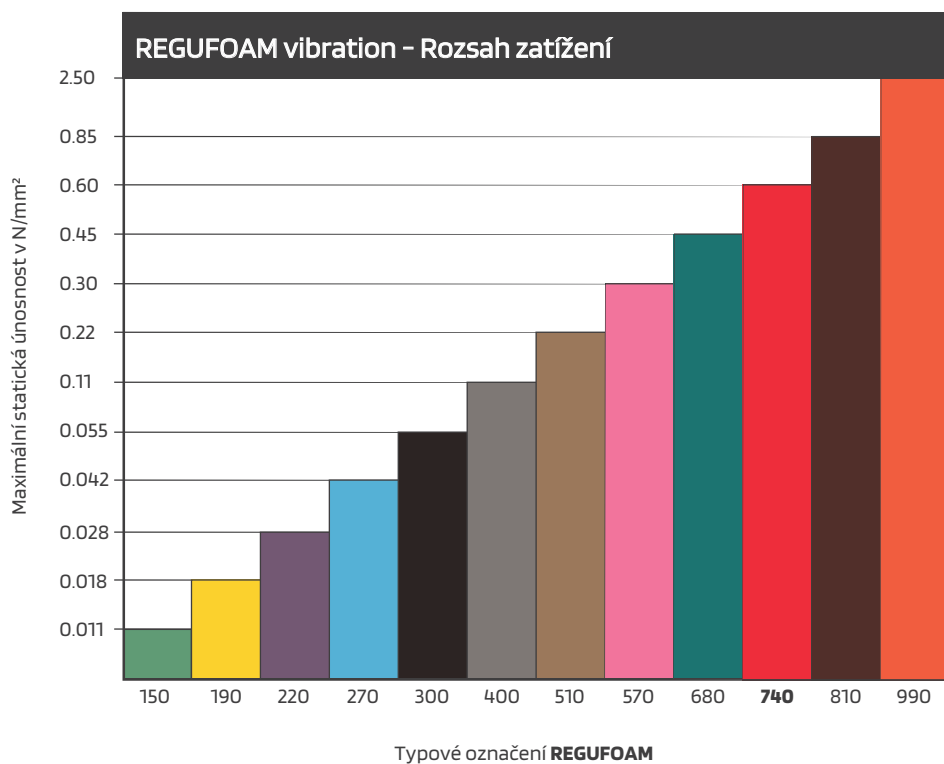


Zkoumání průhybu v souladu s normou DIN EN 826 mezi dvěma pevnými panely. Ilustrace na základě třetího zatížení. Rychlost zatížení a odlehčení: 20 sekund. Testováno při pokojové teplotě. Rozměry zkušebních vzorků: 250 x 250 mm

REGUFOAM VIBRATION 740PLUS

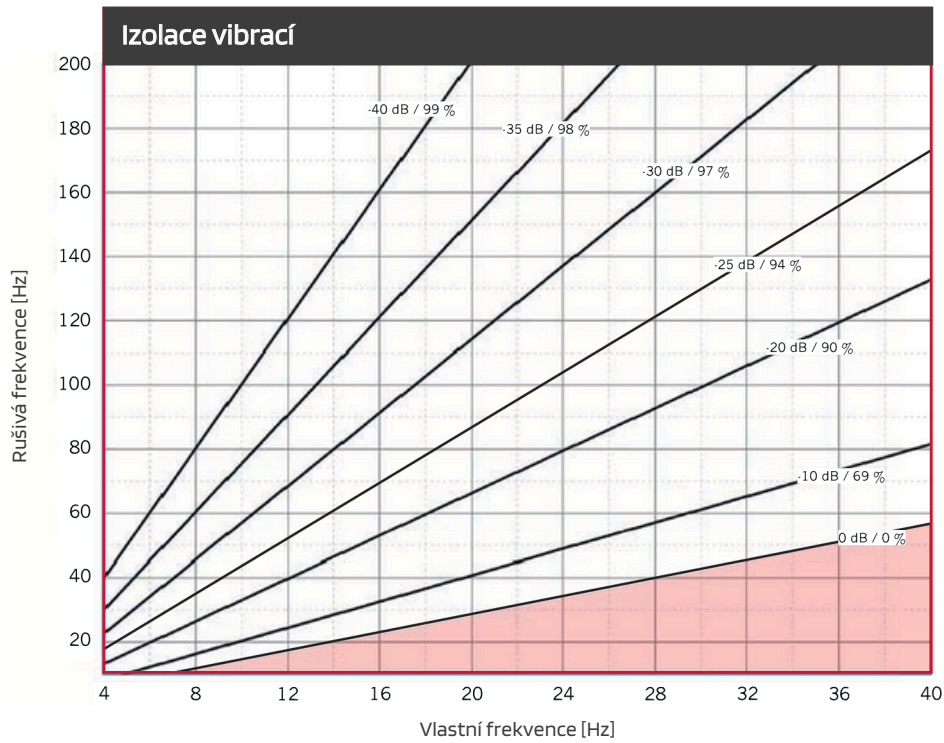

Ilustrace účinnosti izolace systému s jedním stupněm volnosti (SDOF system) na tuhém podkladu s **REGUFOAM vibration 740plus**. Parametr: přenos energie (vložný útlum) v dB, izolační činitel v %.

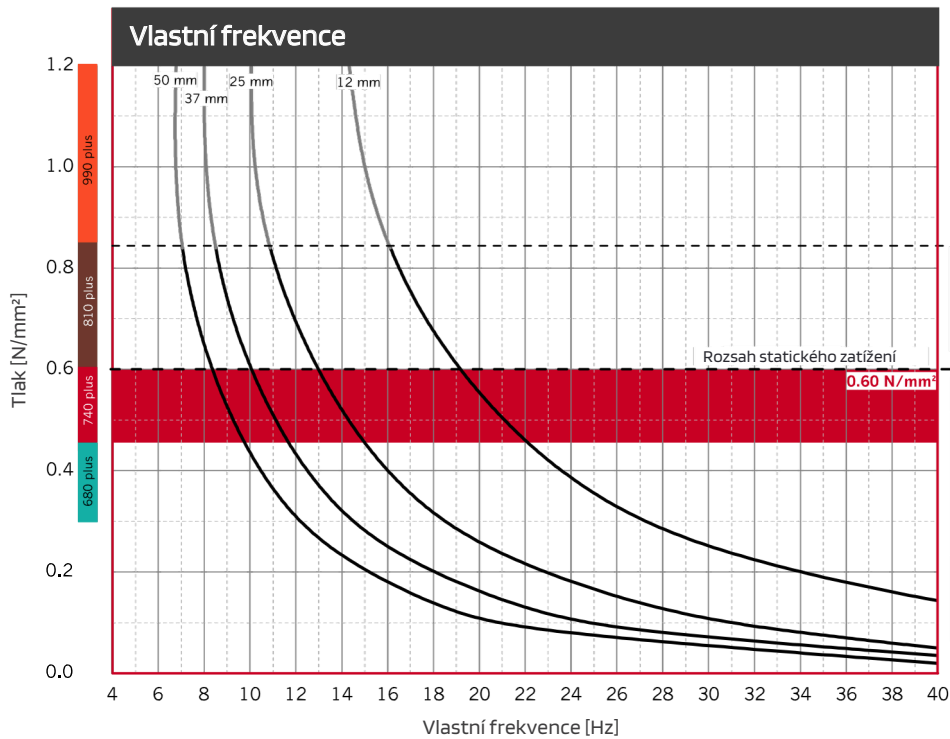


Vlastní frekvence systému s jedním stupněm volnosti (SDOF) s ohledem na dynamickou tuhost materiálu **REGUFOAM vibration 740plus** na tuhé základně. Rozměry zkušebních vzorků: 250 x 250 mm.

2.50	990 plus
0.85	810 plus
0.60	740 plus
0.45	680 plus
0.30	570 plus
0.22	510 plus
0.11	400 plus
0.055	300 plus
0.042	270 plus
0.028	220 plus
0.018	190 plus
0.011	150 plus
0.00	


Optimální
rozsah zatížení

Dynamický
rozsah

REGUFOAM VIBRATION 740PLUS

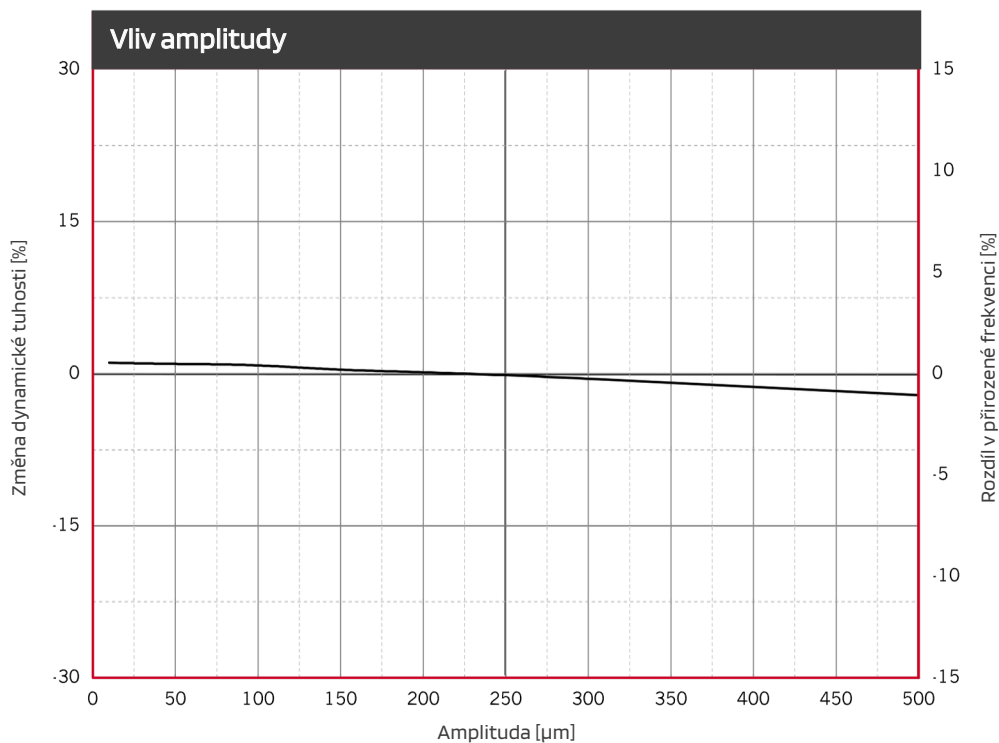


Změna dynamické tuhosti v důsledku změn amplitud. Průměr pro buzení 5 Hz, 10 Hz a 40 Hz. Sinusové buzení při konstantním průměrném zatížení 0,600 N/mm², rozměry vzorků 250 x 250 x 50 mm. Vlastní frekvence systému s jedním stupněm volnosti (SDOF systém) na tuhé základně.

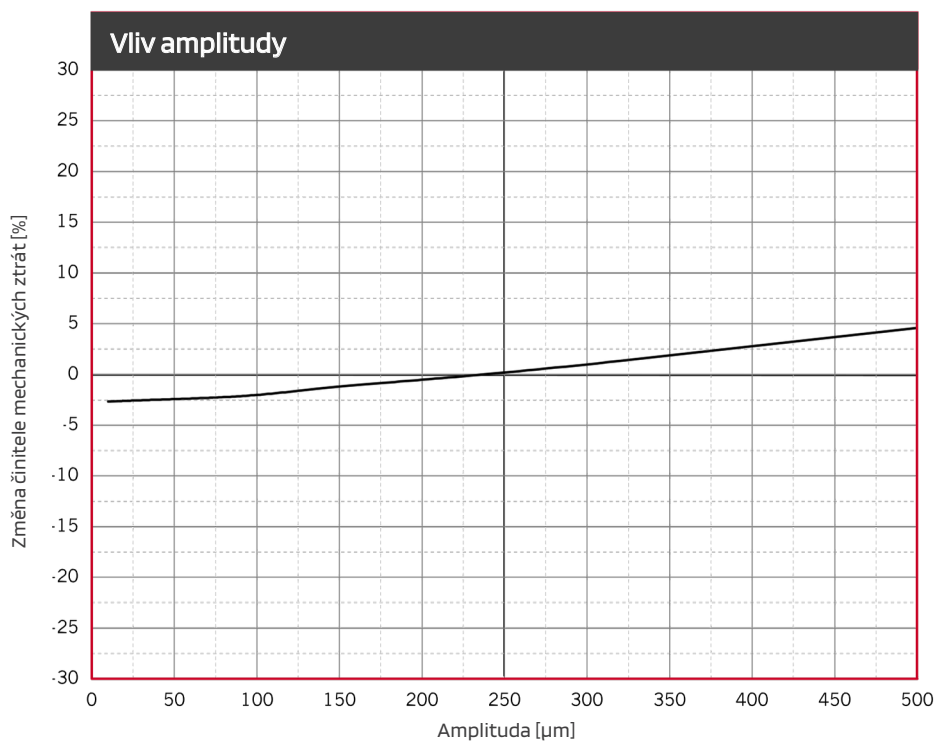


Změna činitele mechanických ztrát v důsledku změn amplitud. Sinusové buzení při konstantním průměrném zatížení 0,600 N/mm², rozměry vzorků 250 x 250 x 50 mm.

REGUFOAM VIBRATION 740PLUS

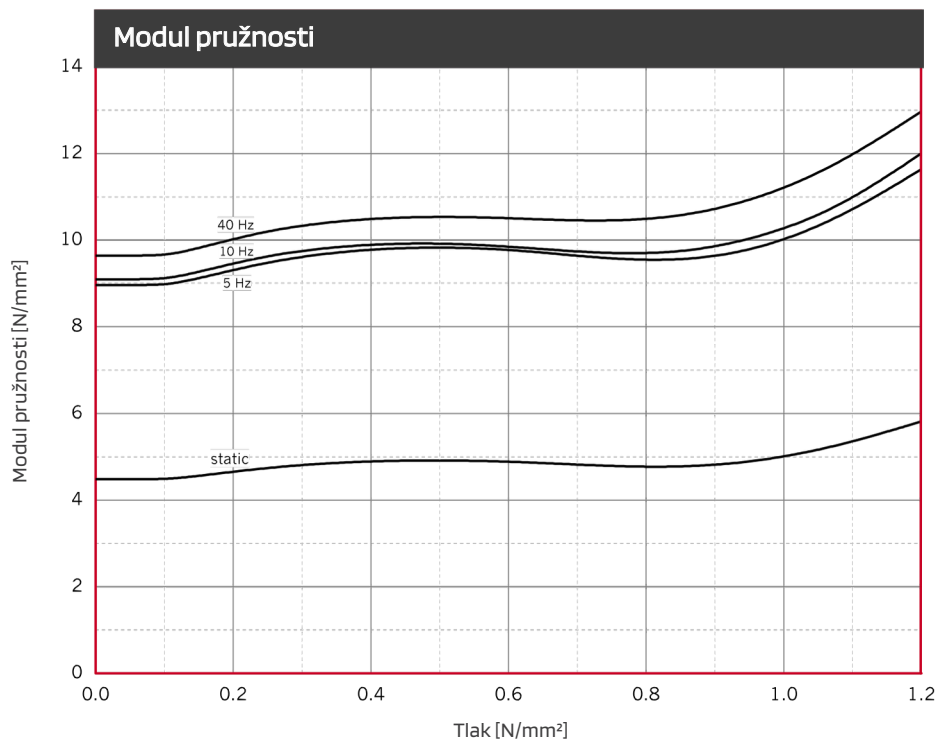

Znázornění dynamického modulu pružnosti pro sinusové buzení při konstantním průměrném zatížení a amplitudě ± 0,25 mm. Rozměry vzorků 250 x 250 x 25 mm; statický modul pružnosti jako výsledek tečného modulu pružinové charakteristiky. Zkoušeno podle normy DIN 53513.

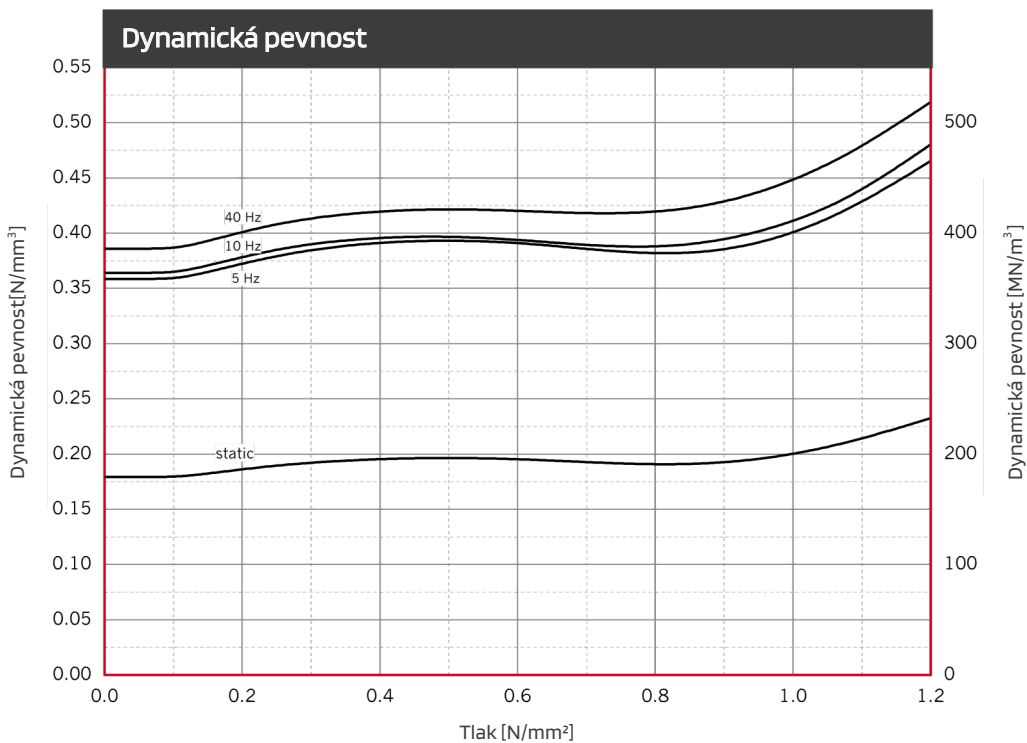

Znázornění dynamické pevnosti pro sinusové buzení při konstantním průměrném zatížení a amplitudě ± 0,25 mm. Rozměry vzorků 250 x 250 x 25 mm; statická pevnost jako výsledek modulu tečny charakteristiky pružiny. Zkoušeno podle normy DIN 53513.

2.50	990plus
0.85	810plus
0.60	740plus
0.45	680plus
0.30	570plus
0.22	510plus
0.11	400plus
0.055	300plus
0.042	270plus
0.028	220plus
0.018	190plus
0.011	150plus
0.00	

N/mm²

REGUFOAM VIBRATION 740PLUS

